

1.NP

LEGENDA ZDIVA

ZDIVO – CHELNÉ, druh viz specifikace a popis

ZDIVO 1. NP – CHELNÉ OKENNI PILIRKY

MOORE, L. W.


OSTATNI ZDVO

CHÉLINE OKENNI PILRKY

OSTATNI ZDVOG

P 200 M5
P100 M 25
P100 M10
P100 M 25
P100 M4

PRICKY, PARAPETY – SHILA DUTA DVOUDEROVA

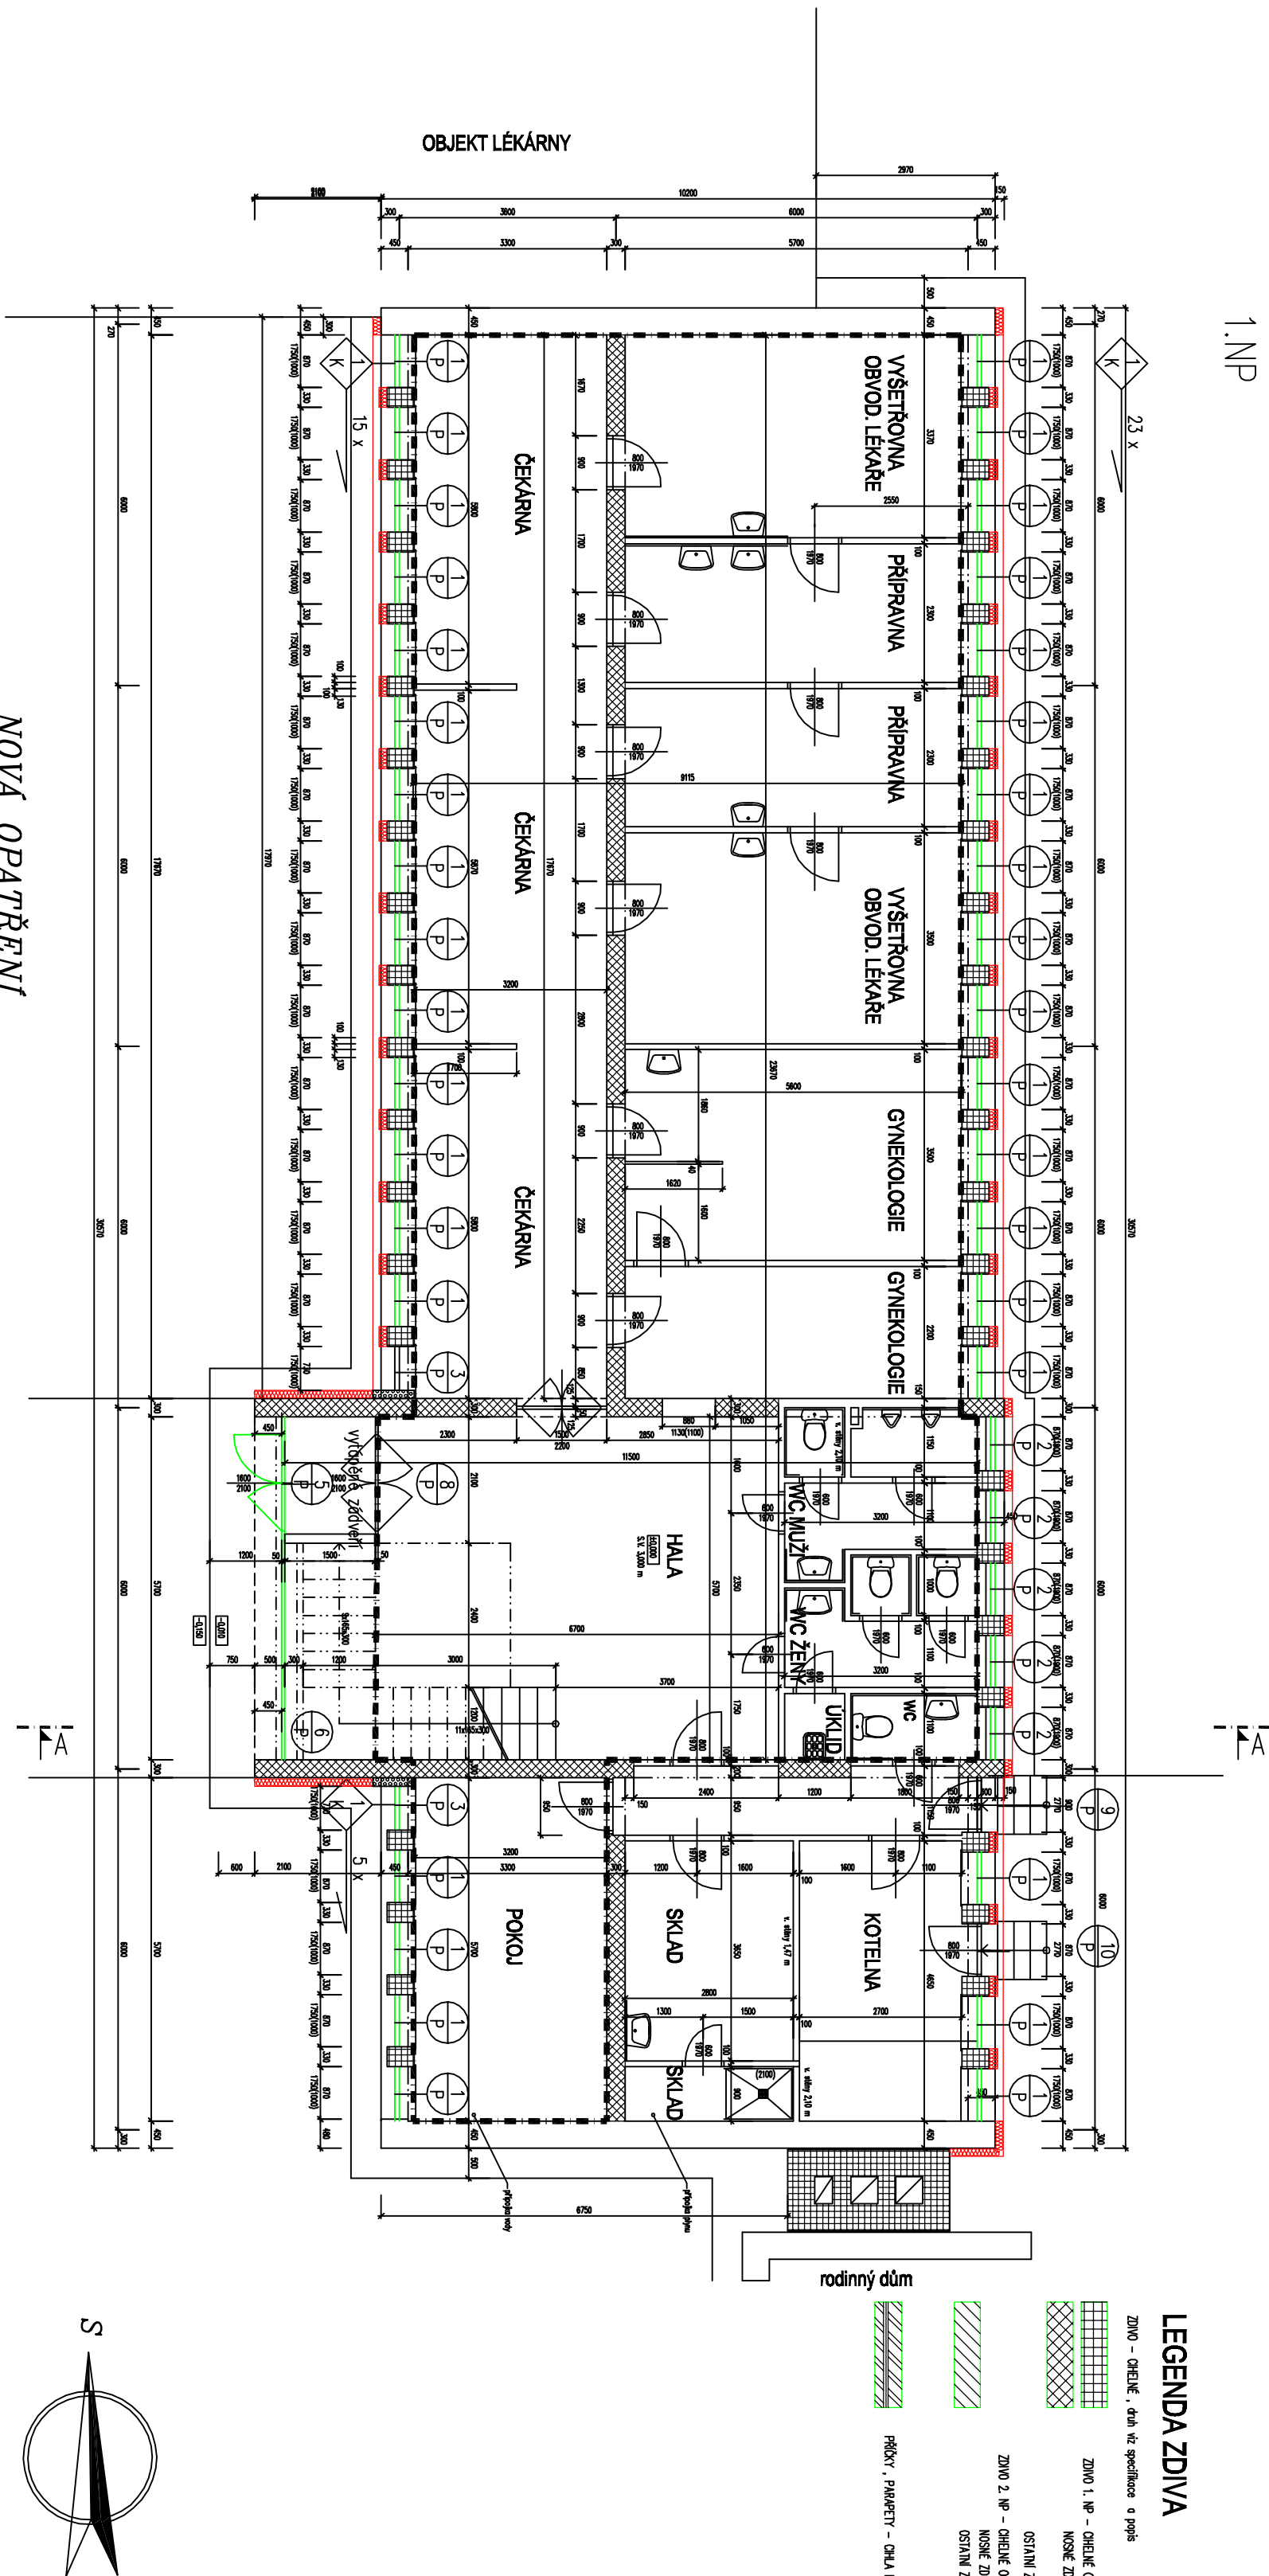

LEGENDA ZNAČENÍ

OHRAŇIČENÍ ZAPOČÍATELNÉ PLOCHY

ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM SYSTÉMEM, JADRO EPS – F140 mm

POZNÁMKA

BUDE UPRAVENA VELIKOST OKEN NA POZICI 3/P

OSTENI DVERI DO KOTELNY A SKLADU NELZE ZATEPLIT

upravit šíři vstupního křídla vstupních dveří na průchozí šířku 900 mm

NOVÁ OPATŘENÍ

- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM JÁDRO EPS - F

- BOCNI STĚNY A PRUCELI KONTAKTNÍM SYSTÉMEM, JADRO EPS – F 140 mm

- DO VÝŠKY 600 mm NAD TERÉN POUŽIT NENASÁKAVÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

- ZATEPLENÍ STŘECHY TEPELNOU IZOLACÍ Z EPS tl. 180 mm

– VÝPLNE OIVORU – OKNA A PROSKLENÉ DYERE BUDOU S $U_w = 1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

— VYMEZENÍ SE I PROSKLENÉ DVEŘE ZA VSIUPNIMI S $U_w = 1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- VYIAPENA PLOCHA 1. NP = 239,515 m²

- RÁMY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU V DOSTATEČNÉ ŠÍŘCE, TAK ABY BYLO MOŽNO ZATEPLIT OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V TL. min. 40 mm

MUSÍ BYT UPRÁVEN OKAPOVÝ CHODNÍK PO CÍLEM OBVODU STAVBY, POLOŽENÍ NOVÝCH BETONOVÝCH DLÁŽIC

PROJEKT K DOTAČNÍMU PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

Ing. VOZÁR Miroslav – EKOSTAV PROJEKT, spol. s r. o. 688 01 Uh. Brod, Havlíčkova 877, tel. 672 637883, IČO 262 63 378			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	
ING. M. VOZÁR	ING. M. VOZÁR	ING. M. VOZÁR	
ZATEPLENÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V BANOVE, č.p. 707, p.č.st. 854/1, k.ú. Bánov			
INVESTOR: Obec Bánov, č.p. 700, 687 54 Bánov			
F.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Druh dokum.		PS	
Číslo zakázky		721-62/2010	
Evid. číslo			
Počet form.		4	A4
Datum		06/2010	
Měřítko		1:100	
V.číslo kopie		V.číslo	Číslo příl.
F1.1		07	