





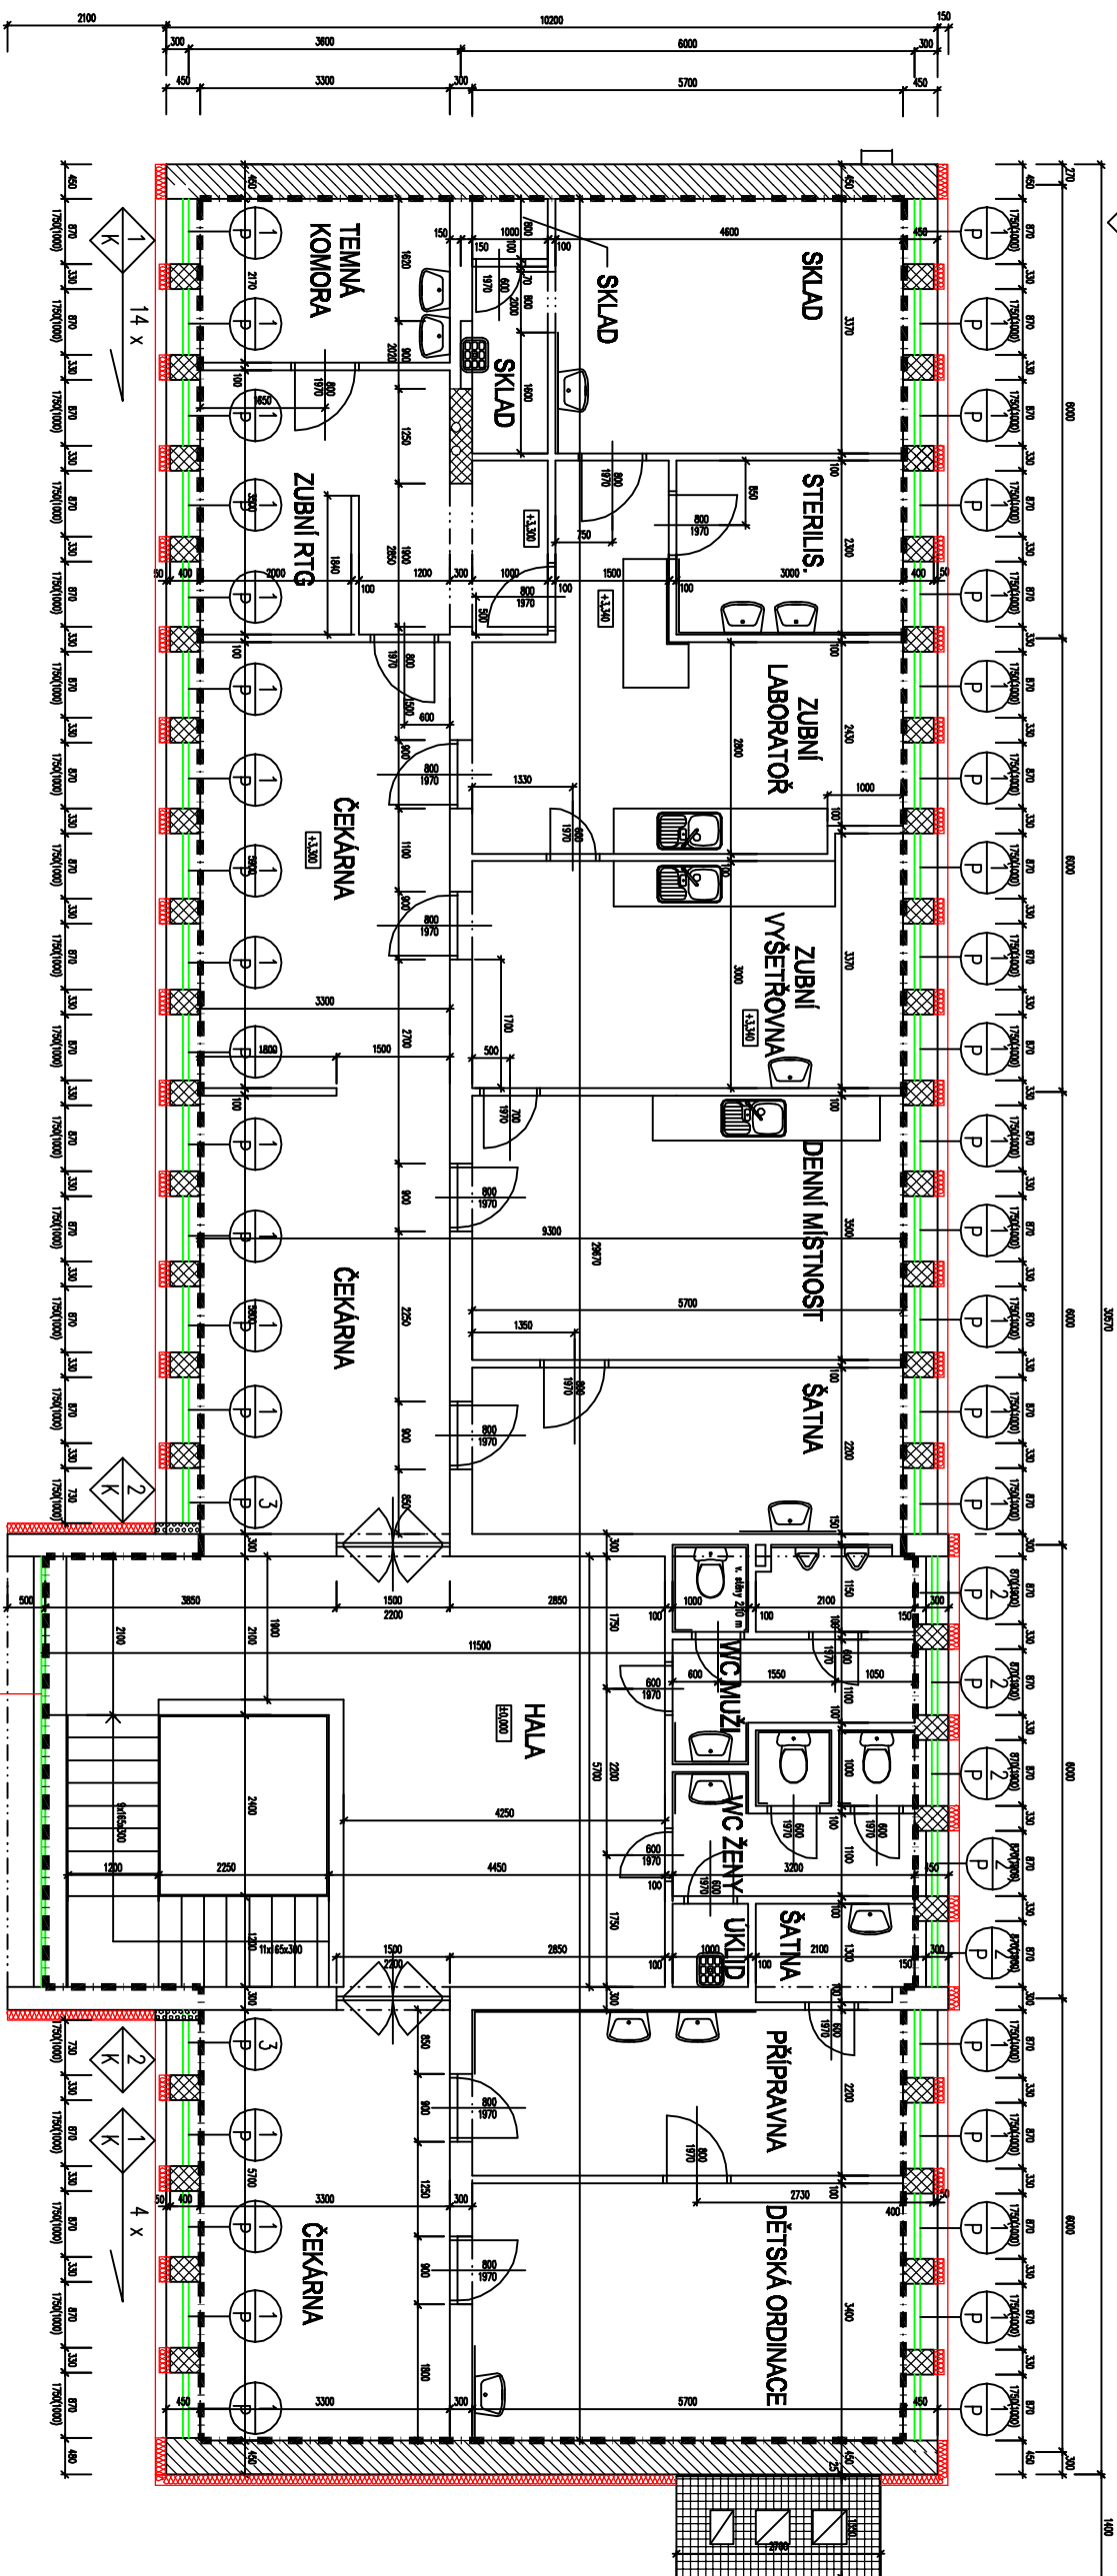




2.NP



LEGENDA ZDIVA

					
ZVNO – CHEINK, dln vs specifkce o pops					
ZVNO 1, NP – CHEINK OKENIK PUKRY NSKSE ZDI		ZVNO 2, NP – CHEINK OKENIK PUKRY NSKSE ZDI		OSTANI ZVNO	
P 200 M	P100 M 2	P100 M10	P100 M 2	P100 M10	P100 M4

PŘÍČKY, PARAPETY – CHILA DUTÁ DVOUDĚROVÁ



NOVÁ OPATŘENÍ

- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM JÁDRO EPS – F
 - BOČNÍ STĚNY A PRŮČELI SE ZATEPLÍ KONTAKTNÍM SYSTÉMEM, JÁDRO EPS – F 140 mm
 - ZATEPLENÍ SÍŘECHY TEPELNOU IZOLACÍ Z EPS tl. 180 mm
 - VÝPLNĚ OTVORŮ– OKNA A PROSKLENÉ DVEŘE BUDOU S $U_w = 1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
 - RÁMY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU V DOSTATEČNÉ ŠÍŘCE, TAK ABY BYLO MOŽNO ZATEPLIT OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ V TL. min. 40 mm
 - ZATEPLENÝ BUDOU I PARAPETNÍ PLECHY
- VYTÁPĚNÁ PLOCHA 2. NP = 288,47 m²

LEGENDA ZNAČENÍ

- OHRAŇIČENÍ ZAPOČÍTATELNÉ PLOCHY
ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM SYSTÉMEM, JÁDRO EPS – F 140 mm

POZNÁMKA

BUDE UPRAVENA VELIKOST OKEN NA POZICI 3/P

PROJEKT K DOTAČNÍMU PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

Ing. VOZAR Miroslav – EKOSTAV PROJEKT, spol. s r. o.

688 01 Uh. Brod, Haulická 877, tel. 572 637823, IČO 262 63 378

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		DRUH DOKUM.	PS
ING. M. VOZÁR	ING. M. VOZÁR	ING. M. VOZÁR		ČÍSLO ZAKÁZKY	721 – 62/2010
				EVĚD.ČÍSLO	
ZATEPLENÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V BANOVE, č.p. 707, p.č.st. 854/1, k.ú. Bánov				POČET FORM.	4 A 4
INVESTOR: Obec Bánov, č.p. 700, 687 54 Bánov				DATUM	06/2010
F.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	1:100
				VÝČ. KÓPIE	ČÍS.PŘÍL.
PŮDORYS 2.NP - nový stáv				ČAST	
				F1 1	08